


离线开发绑定监控任务

监控任务创建成功之后，需要在离线开发任务节点中绑定监控任务，提交至线上且配置报警，完成任务监控的整体闭环。

1. 在离线开发的任务流中，选中节点然后右键，选择**配置质量监控**。

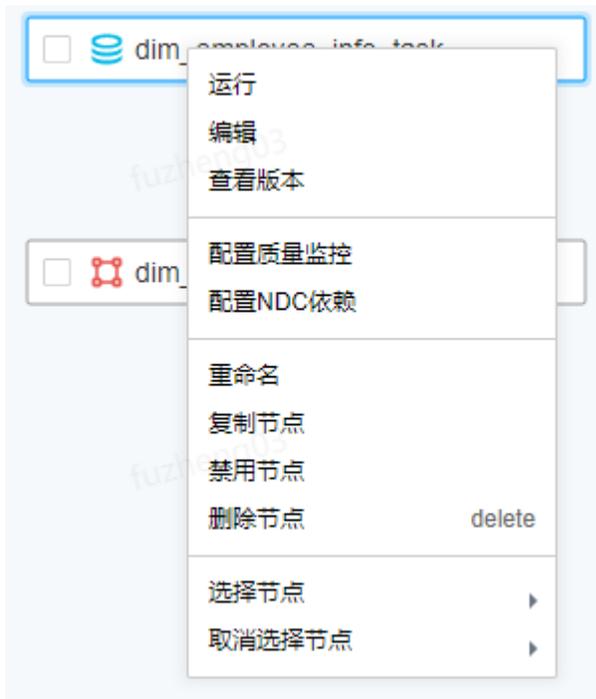

2. 在弹窗中，配置已经创建成功的监控任务。需要注意的是，一个监控任务只能被一个任务节点绑定。

监控名称*

执行失败策略(?) 终止本任务 继续下游调度

set 属性	属性 ?	值
		无数据

[+ 添加](#)

3. 节点绑定监控任务后，节点会带有**质量监控**的图标，点击图标也可以查看该节点具体绑定的监控任务。



4. 将任务提交上线，在**线上模式**下，可针对质量监控配置报警。点击**添加数据质量报警**功能按钮后，在弹窗中可选择报警对象(报警对象即为当前任务流下各个节点绑定的数据质量监控任务)，若当前工作流中包含多个监控任务，可针对不同的监控任务配置多个报警。

添加报警 ×

报警对象

触发规则 质量异常 质量检测失败

接收人* 负责人
 其他人
 报警组

接收方式* 邮件 短信 电话 POPO Stone

循环报警

间隔时间 分钟

报警次数 次

是否上报

数据质量报警包含质量异常和质量检测失败两种触发规则，支持邮件等多种接收方式，支持循环报警策略，支持质量报警上报的功能(默认会上报给项目的负责人)。